



# B-SERIES LOUDSPEAKER

천장 및 벽 매립형 라우드스피커




## 인테리어의 일부가 되는 스피커. 돋보이는 음질.

JBL B 시리즈 천장 매립형 라우드스피커 출시. 인테리어에 자연스럽게 녹아드는 도색 가능한 그릴이 추가된 디자인과 폭넓은 사운드 확산을 지원하도록 제작된 JBL B 시리즈 라우드스피커는 모던한 디자인으로 눈에 띄지 않고 JBL을 대표하는 강력한 사운드를 지원하며 설치도 용이합니다. 내습성 디자인 등 고품질 자재 사용으로 내구성이 뛰어나 욕실 내 설치에 안성맞춤인 JBL B 시리즈 라우드스피커는 풍부한 사운드를 위한 고출력 및 고감도를 지원합니다.

## 특징

- ▶ 강력한 JBL의 음질
- ▶ 손쉬운 설치
- ▶ 무베젤 그릴
- ▶ 폭넓은 사운드 확산

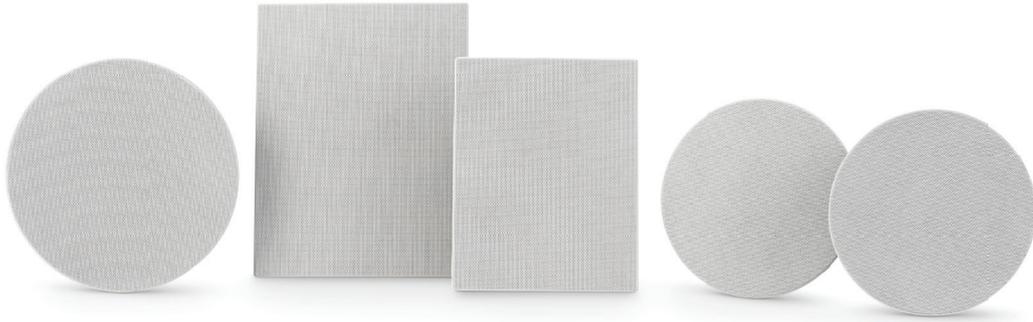

### 특징 및 장점

#### 강력한 JBL의 음질

실내를 가득 채우는 놀라운 오디오 경험에 꼭 빠져보세요.

#### 손쉬운 설치

표준형 '도그렉(dog-leg)' 브래킷으로 설치 시간이 절약되며 견고하고 안정감 있게 고정됩니다.

#### 무베젤 그릴

천장과 벽에 자연스럽게 어우러집니다.

#### 폭넓은 사운드 확산

스피커의 설치 각도와 상관없이 실내를 가득 채우는 사운드를 느껴보세요.

### 구성품

메인 유닛

그릴

사용자 매뉴얼

벽 절단부 견본

품질보증서

### 기술 사양

#### B-61C

##### 6.5인치 천장 매립형

- ▶ 공칭 임피던스: 4ohm
- ▶ 출력(RMS/Peak): 35/140W
- ▶ 주파수 응답: 50Hz ~ 20kHz
- ▶ 라우드스피커 감도: 90dB
- ▶ 우퍼: 6.5인치(165mm) 폴리우퍼
- ▶ 트위터: 0.5인치(13mm) 폴리머 트위터
- ▶ 절단부 규격: 7.9인치(202mm)
- ▶ 그릴 마감부 규격: 9.1인치(232mm)
- ▶ 마운팅 깊이: 3.6인치(92mm)

#### B-81C

##### 8인치 천장 매립형

- ▶ 공칭 임피던스: 4ohm
- ▶ 출력(RMS/Peak): 40/160W
- ▶ 주파수 응답: 45Hz ~ 20kHz
- ▶ 라우드스피커 감도: 92dB
- ▶ 우퍼: 8인치(203mm) 폴리우퍼
- ▶ 트위터: 0.5인치(13mm) 폴리머 트위터
- ▶ 절단부 규격: 9.6인치(243mm)
- ▶ 그릴 마감부 규격: 10.7인치(272mm)
- ▶ 마운팅 깊이: 3.9인치(100mm)

#### B-61CDT

##### 6.5인치 스테레오 천장 매립형

- ▶ 공칭 임피던스: 4ohm
- ▶ 출력(RMS/Peak): 35/140W
- ▶ 주파수 응답: 50Hz ~ 20kHz
- ▶ 라우드스피커 감도: 90dB
- ▶ 우퍼: 6.5인치(165mm) 폴리우퍼
- ▶ 트위터: 0.5인치(13mm) 폴리머 트위터
- ▶ 절단부 규격: 7.9인치(202mm)
- ▶ 그릴 마감부 규격: 9.1인치(232mm)
- ▶ 마운팅 깊이: 3.6인치(92mm)

#### B-61W

##### 6.5인치 벽 매립형

- ▶ 공칭 임피던스: 4ohm
- ▶ 출력(RMS/Peak): 35/150W
- ▶ 주파수 응답: 50Hz ~ 20kHz
- ▶ 라우드스피커 감도: 91dB
- ▶ 우퍼: 6.5인치(165mm) 폴리우퍼
- ▶ 트위터: 0.5인치(13mm) 폴리머 트위터
- ▶ 절단부 규격: 9.7 x 7.2인치 (246mm x 182mm)
- ▶ 그릴 마감부 규격: 8.4 x 10.9인치 (213mm x 277mm)
- ▶ 마운팅 깊이: 3.3인치(84mm)

#### B-81W

##### 8" In-Wall

- ▶ 공칭 임피던스: 4ohm
- ▶ 출력(RMS/Peak): 45/160W
- ▶ 주파수 응답: 45Hz ~ 20kHz
- ▶ 라우드스피커 감도: 91dB
- ▶ 우퍼: 8인치(203mm) 폴리우퍼
- ▶ 트위터: 0.5인치(13mm) 폴리머 트위터
- ▶ 절단부 규격: 11.7 x 8.8인치 (299mm x 223mm)
- ▶ 그릴 마감부 규격: 10 x 12.9인치 (255mm x 329mm)
- ▶ 마운팅 깊이: 3.7인치(96mm)