



BAR 1300

탈부착 가능한 서라운드 스피커와 MultiBeam™, Dolby Atmos®, DTS:X®가 장착된 11.1.4 채널 사운드바



reddot award
product design 2022




당신을 놀라게 할 최고의 3D 서라운드 경험

거실이나 다른 장소에서 JBL Bar 1300과 같은 것을 들은 적이 없습니다. 훌륭한 사운드바 그 이상은 풀 사운드 시스템입니다. MultiBeam™와 6개의 업피어링 드라이버가 탑재되어 있습니다. 4개는 바에서, 2개는 탈부착 가능한 배터리 구동 서라운드 스피커에서 제공되며, 음악, 영화 및 게임에 집중할 수 있도록 방대한 Dolby Atmos® 및 DTS:X 3D 서라운드 사운드를 제공합니다. 1170W의 총 출력 전력과 10" 서브우퍼의 스틸 넘치는 베이스는 실내를 흔들기에 충분합니다. 그러나 PureVoice 기술로 다른 소리가 가장 클 때도 대화를 또렷이, 한 마디도 놓치지 않고 들을 수 있습니다. 좋아하는 음악을 즐기려면 300개 이상의 음악 스트리밍 옵션을 제공하는 AirPlay, Alexa Multiroom Music(MRM) 또는 Chromecast built-in™을 통해 스트리밍을 선택하십시오. 이게 전부가 아닙니다. 사운드바를 블루투스 장치에 페어링할 수도 있기 때문에 선택의 폭은 무한합니다. 탈부착 가능한 스피커 중 하나(또는 강력한 스테레오 사운드를 위해 둘 다)를 주방이나 테라스로 가져가서 좋아하는 음악이나 팟캐스트를 들을 수도 있습니다.

특징

- ▶ 진정한 Dolby Atmos®, DTS:X 및 MultiBeam™ 서라운드 사운드
- ▶ 탈부착 가능한 서라운드 스피커를 갖춘 진정한 서라운드 사운드
- ▶ AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™이 있는 내장 Wi-Fi
- ▶ 1170W 출력
- ▶ 10" 무선 서브우퍼
- ▶ 독립형 블루투스 스피커
- ▶ PureVoice 대화 향상 기술
- ▶ 4K Dolby Vision 패스투루가 탑재된 HDMI eARC
- ▶ JBL One 앱
- ▶ 쉬운 사운드 보정
- ▶ 보이스 어시스턴트 지원 스피커와 함께 사용 가능

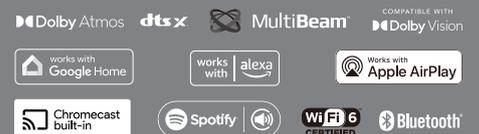

특징 및 장점

진정한 Dolby Atmos®, DTS:X 및 MultiBeam™ 서라운드 사운드

극장 품질의 3D 사운드에 흠뻑 빠져보세요. 업피어링 드라이버가 메인 바에 4개, 탈부착 가능한 스피커에 2개 탑재된 JBL Bar 1300은 MultiBeam™과 함께 진정한 Dolby Atmos® 및 DTS:X를 제공하여 향상된 3D 서라운드 사운드 경험을 선사합니다.

탈부착 가능한 서라운드 스피커를 갖춘 진정한 서라운드 사운드

추가로 와이어와 전원을 연결하는 번거로움 없이 진정한 서라운드 사운드를 즐겨보세요. 탈부착이 가능한 배터리 작동 방식의 서라운드 스피커 2개를 뒤쪽에 배치하면 놀라운 오디오에 완전히 빠질 수 있습니다.

AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™이 있는 내장 Wi-Fi

탐험할 준비를 하세요. AirPlay, Alexa MRM 및 Chromecast built-in™을 통해 300여 개의 온라인 음악 스트리밍 서비스를 이용하세요. 좋아하는 오디오 콘텐츠, 인터넷 라디오, 팟캐스트를 선명한 음질로 청취하세요. 또한 Wi-Fi 연결을 통해 자동 소프트웨어 업데이트가 가능하므로 항상 최신 기능을 이용할 수 있습니다.

1170W 출력

JBL Bar 1300은 총 1170와트의 전력으로 영화, 음악, 게임을 몰입감 넘치는 사운드 경험으로 바꾸주며, 액션의 한복판에 와 있는 듯한 경험을 선사합니다.

10" 무선 서브우퍼

강력한 10" 무선 서브우퍼의 짜릿하고 정밀한 베이스 사운드가 영화의 액션에는 생동감을, 음악에는 감정을 더해줍니다.

독립형 블루투스 스피커

탈부착 가능한 무선 스피커 중 하나를 블루투스 장치에 페어링하여 독립형 스피커로 사용하거나 강력한 스테레오 사운드를 위해 함께 페어링할 수 있습니다.

PureVoice 대화 향상 기술

PureVoice 기술의 고유한 알고리즘을 사용한 최적화된 음성 선명도와 서라운드 효과가 최고조일 때도 대화 한 마디 한 마디가 또렷이 들립니다.

4K Dolby Vision 패스스루가 탑재된 HDMI eARC

HDMI eARC 연결 덕분에 단일 HDMI 케이블을 통해 압축되지 않은 Dolby Atmos 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다. 또한 3개의 HDMI 입력 연결은 호환되는 비디오 플레이어 또는 게임 콘솔에서 4K 비디오 품질을 제공합니다.

JBL One 앱

하나의 편리한 앱으로 EQ를 사용자 지정하고 호환되는 모든 스피커를 제어할 수 있습니다. JBL One 앱은 사운드바를 쉽게 설정하고, 내게 맞춤화하고, 내장된 음악 서비스를 탐색하여 마음에 드는 새로운 노래를 찾도록 도와줍니다.

쉬운 사운드 보정

모든 공간은 다 다릅니다. JBL Bar 1300은 보정 기능을 통해 어떤 실내나 방의 레이아웃에서든 최상의 3D 서라운드 효과를 제공합니다.

보이스 어시스턴트 지원 스피커와 함께 사용 가능

JBL Bar 1300을 보이스 어시스턴트 지원 장치에 연결하기만 하면 Alexa, Google Assistant 또는 Siri에게 말해 좋아하는 음악을 즉시 스트리밍할 수 있습니다.

제품 구성

메인 사운드바 1개
탈부착 가능한 무선 서라운드 스피커 2개
무선 서브우퍼 1개
배터리 2개가 장착된 리모컨
전원 코드(지역 SKU에 따라 최대 8개)
HDMI 케이블 1개
L자형 벽걸이용 브라켓(메인 바) 2개 +

U자형 벽걸이용 브라켓(서라운드 스피커용) 2개 키트 및 나사
측면 캡 2개
빠른 시작 가이드
안전 지침 및 품질보증서
벽걸이용 템플릿

면책 조항: 일부 기능은 일부 국가에서만 제공하는 구독 또는 서비스가 필요합니다

기술 사양

일반 사양

- ▶ 모델: BAR 1300(사운드바 장치) BAR 1300 SURROUND(탈부착 가능한 스피커) BAR 1300 SUB(서브우퍼 장치)
- ▶ 사운드 시스템: 11.1.4 채널
- ▶ 전원 공급: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- ▶ 총 스피커 출력(최대 @THD 1%): 1170W
- ▶ 사운드바 출력(최대 @THD 1%): 650W
- ▶ 서라운드 스피커 출력 전력(최대 @THD 1%): 110W 2개
- ▶ 서브우퍼 파워 출력(최대 @THD 1%): 300W
- ▶ 사운드바 변환기: (46x90)mm 레이스트랙 드라이버 6개, 0.75"(20mm) 트위터 5개, 2.75"(70mm) 업피어링 풀 레인지 드라이버 4개
- ▶ 서라운드 스피커 트랜스듀서: (46x90)mm 레이스트랙 드라이버, 0.75"(20mm) 트위터, 2.75"(70mm) 업피어링 풀 레인지 드라이버, (48x69)mm 동근 직사각형 패시브 라디에이터 2개
- ▶ 서브우퍼 변환기: 10"(260mm)
- ▶ 네트워크 대기 전력: < 2.0W
- ▶ 작동 온도: 0°C - 45°C
- ▶ 리튬 배터리: 3.635V, 6600mAh
- ▶ 탈부착식 서라운드 스피커 재생 시간: 최대 10시간(콘텐츠 유형 및 볼륨 수준에 따라 달라질 수 있음)

HDMI 사양

- ▶ HDMI 비디오 입력단자: 3개
- ▶ HDMI 비디오 출력단자(강화된 오디오 리턴 채널(eARC) 포함): 1개
- ▶ HDMI HDCP 버전: 2.3
- ▶ HDR 패스스루: HDR10, Dolby Vision

오디오 사양

- ▶ 주파수 응답: 33Hz ~ 20kHz(-6dB)
- ▶ 오디오 입력단자: 1 Optical, 블루투스, USB (USB 재생은 미국 버전에서 사용 가능. 다른 버전의 경우 USB는 서비스 전용입니다.)

USB 사양(오디오 재생은 미국 버전만 가능):

- ▶ USB 포트: 유형 A
- ▶ USB 정격: 5V DC, 0.5A
- ▶ 지원 파일 형식: MP3
- ▶ MP3 코덱: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- ▶ MP3 샘플링 속도: 16-48kHz
- ▶ MP3 비트 전송률: 80~320kbps

무선 규격

- ▶ Bluetooth 버전: 메인 바 - 5.0, 탈부착 가능한 서라운드 스피커 - 5.2
- ▶ 블루투스 프로파일: 메인 바 - A2DP 1.2 및 AVRCP 1.5, 탈부착 가능한 서라운드 스피커 - A2DP 1.3 및 AVRCP 1.6
- ▶ Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2400MHz~2483.5MHz
- ▶ 블루투스 송신기 출력: <15dBm (EIRP)
- ▶ Wi-Fi 네트워크: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 밴드, 미국: 11개 채널, 유럽 및 기타 국가: 13개 채널)
- ▶ 2.4G Wi-Fi 송신기 전력: < 20dBm (EIRP)
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15~5.35GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
- ▶ 5G Wi-Fi 송신기 출력: 5.15~5.25GHz <23dBm, 5.25~5.35GHz 및 5.47~5.725GHz <20dBm, 5.725~5.825GHz <14dBm (EIRP)
- ▶ 2.4G 무선 주파수 범위: 2406~2474MHz
- ▶ 2.4G 무선 출력: <10dBm (EIRP)

규격

- ▶ 전체 사운드바 치수(가로 x 높이 x 세로): 1376 x 60 x 139 mm / 25.2" x 2.4" x 5.5"
- ▶ 메인 사운드바 치수(가로 x 높이 x 세로): 1000 x 60 x 139 mm / 39.4" x 2.4" x 5.5"
- ▶ 탈부착식 서라운드 스피커 치수(각각)(가로 x 높이 x 세로): 202 x 60 x 139 mm / 8" x 2.4" x 5.5"
- ▶ 서브우퍼 치수(가로 x 높이 x 세로): 305 x 440.4 x 305mm / 12" x 17.3" x 12"
- ▶ 사운드바 중량: 4.3kg/9.5 lbs
- ▶ 탈부착식 서라운드 스피커 무게(각각): 1.17kg / 2.57 lbs
- ▶ 서브우퍼 중량: 10kg / 22 lbs
- ▶ 패키지 치수(가로 x 높이 x 세로): 381 x 1107 x 477 mm / 15" x 43.6" x 18.8"
- ▶ 패키지 무게: 21.45kg / 47.2lbs